

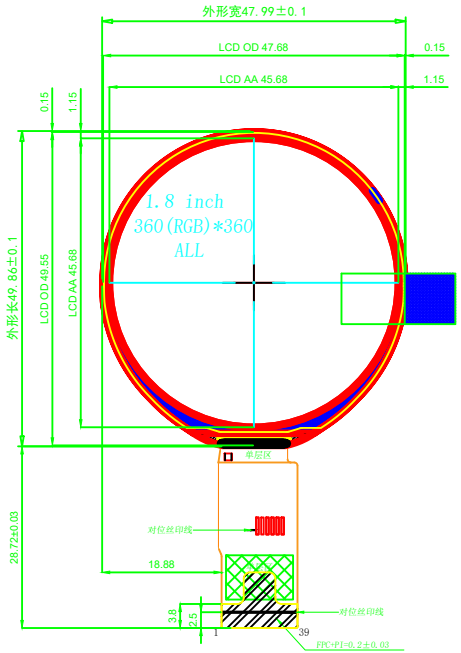


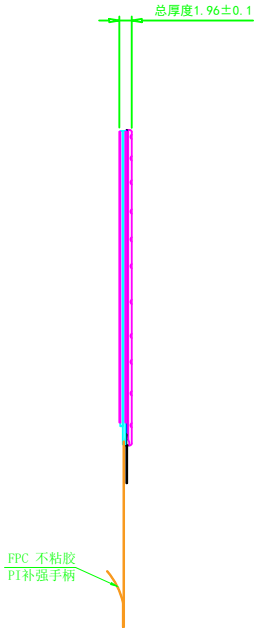

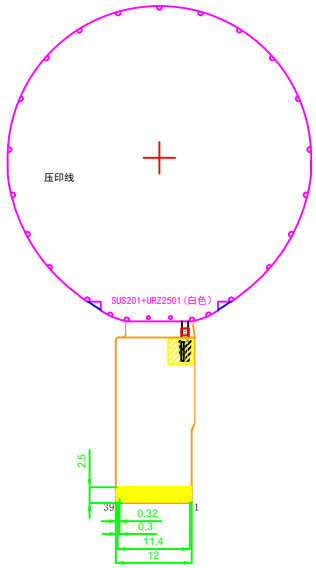


PIN	Define
1	GND
2	LEDK
3	LEDA
4	GND
5	CP
6	CN
7	GND
8	DOP
9	DON
10	GND
11	IM0
12	IM1
13	IM2
14	IOVCC
15	VCC
16	VS
17	HS
18	TE
19	RESET
20	GND
21	D7
22	D6
23	D5
24	D4
25	D3(SDA3)
26	D2(SDA2)
27	D1(SDA1)
28	D0(SDA0)
29	CS
30	RD(SCL)
31	WR
32	DCX
33	GND
34	TP-SCL
35	TP-SDA
36	TP-RESET
37	TP-INT
38	TP-VCC
39	GND

1	GND
2	TP-SCL
3	TP-SDA
4	TP-RESET
5	TP-INT
6	TP-VCC

技术要求:
1. 符合RoHS指令
2. 平面翘曲度≤0.3mm
3. 工作温度：-20℃～70℃
4. 储存温度：-30℃～80℃
5. 建议机壳镜片开窗比LCD A.A单边只大0.3mm
   建议机壳壳料开窗比LCD A.A单边只大0.6mm
   建议机壳泡棉开窗比LCD A.A单边只大0.9mm
6. 建议CTP V.A开窗比LCD A.A单边只大0.3mm
   建议CTP 泡棉开窗比LCD A.A单边只大0.7mm
7. 带*尺寸为重点尺寸，带（）尺寸为参考尺寸
8. 未注公差尺寸±0.2mm,未标注尺寸依照CAD 1:1 量测

展开出货

LCD型号/类型/分辨率	HE/IPS
视角方向	ALL
偏光片	上砂0.15MM/下增亮0.15MM
驱动IC/类型	ST77916
模组亮度（不带CTP）	



REVISED RECORD		
V0	初始版本	2025-12-13
V1	V0基础上改厚玻璃，增亮片	2026-1-6

深圳市星百亿电子有限公司

Drawn		XBY18012C39-V1							
Check		Page:	1 of 1	Unit:	mm	Date:	2026-1-6		
Approve		Rev:	V1	Scale:	1/1	Projection:			
Dwn.No									